SRX PRO

Application mobile à distance SRX-Pro pour Android

©2012 i³ International Inc.
Le contenu de ce manuel d'utilisation est protégé par les droits d'auteur et les lois relatives aux programmes informatiques

INNOVATIONS AT THE SPEED OF THOUGHT™

Table des matières

Installation de l'application mobile à distance SRX-Pro 2
Création et gestion des connexions à distance 6
- Ajouter une nouvelle connexion à distance 6
- Modifier une connexion à distance existante 9
- Supprimer une connexion à distance existante 12
- Organiser les connexions à distance 14

Se connecter au serveur à distance 17
Se déconnecter du serveur à distance 22
Configurer les paramètres de connexion à distance 24
- Ratio View 25
- Alarm Settings 25
- Frame per second 27
- Video Quality 28
- Layout 29
- View alarm list in 30
- Alarm logs searching by 31
- Channel mapping 32

Rechercher dans les journaux d'alarmes 34
Contrôle d'une caméra PTZ 37
Réaliser une capture 38
Raccourcis clavier 41
Quitter l'application 43

Guide utilisateur de l'application mobile à distance SRX-Pro pour Android

Droits d'auteur © 2012 i³ International Inc.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou bien transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par la photocopie, l'enregistrement ou par tout système de stockage ou d'extraction d'informations, sans l'autorisation écrite préalable du détenteur des droits d'auteur et de l'éditeur. SRX-Pro est une marque déposée de i³ International. i³ se réserve le droit de modifier le contenu de ce guide sans préavis.

Mentions légales

Le guide utilisateur de l'application mobile à distance SRX-Pro pour Android est fourni tel quel, sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, de ses performances, de sa qualité marchande ou de son adéquation à tout usage en particulier. Ni i³ international Inc, ni ses revendeurs ou distributeurs seront assujettis à des personnes ou entités à l'égard de toute responsabilité, perte ou dommage causé ou qui auraient été causé directement ou indirectement par ces informations.
En outre, i³ International Inc se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter des modifications à son contenu, à tout moment, sans préavis.

FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC (Commission Fédérale des Communications). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Adresse :

i³ International Inc. • 780 Birchmount Road, Unit 16 • Scarborough • Ontario • Canada M1K 5H4
Support technique : 1.877.877.7241 / support@i3international.com
Site web : www.i3international.com

Installation de l'application mobile à distance SRX-Pro

Étape 1.

Commencez par télécharger l'application mobile à distance SRX-Pro depuis Google Play store. Recherchez "SRX" afin de trouver l'application.

Étape 2.

Sélectionnez l'**application mobile à distance SRX-Pro Mobile** depuis la liste.

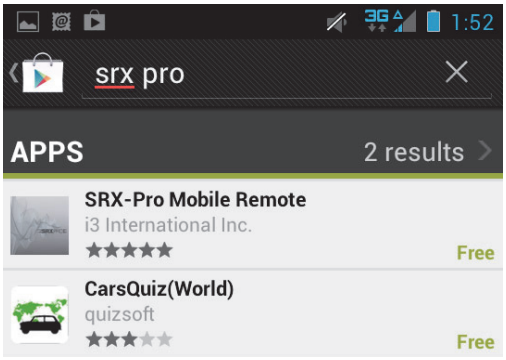

Étape 3.

Appuyez sur **Install.**

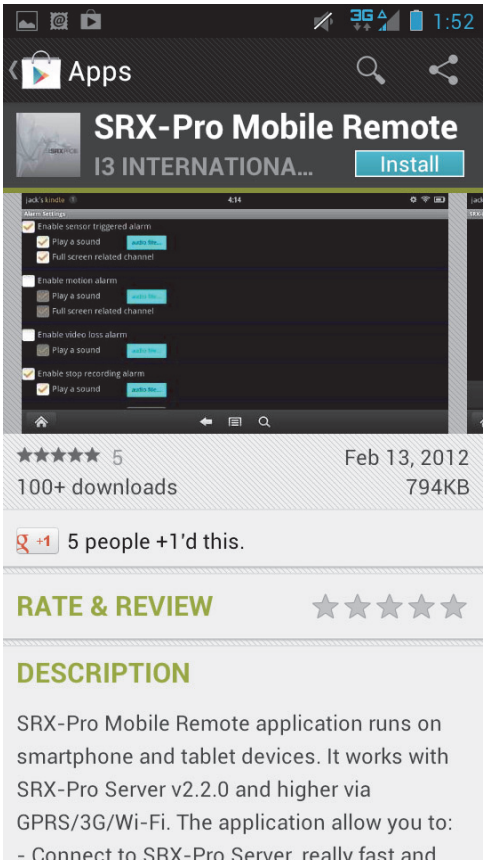

Étape 4.

Appuyez sur Accept & download afin d'accepter les conditions d'autorisation et commencer le téléchargement et l'installation de l'application sur votre appareil Android

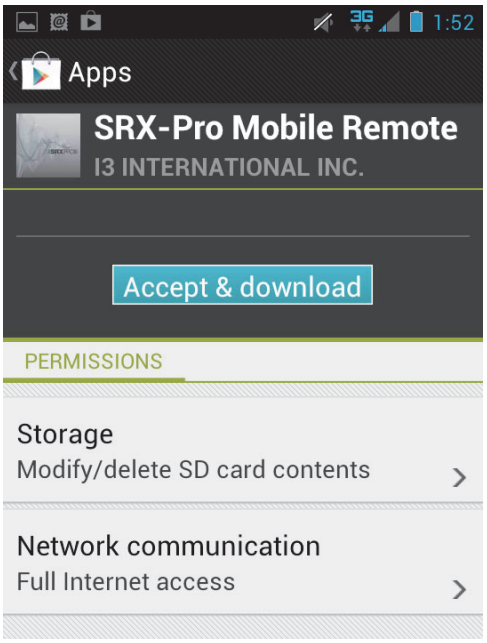

Étape 5.

Patientez pendant que l'application se télécharge sur votre appareil Android.

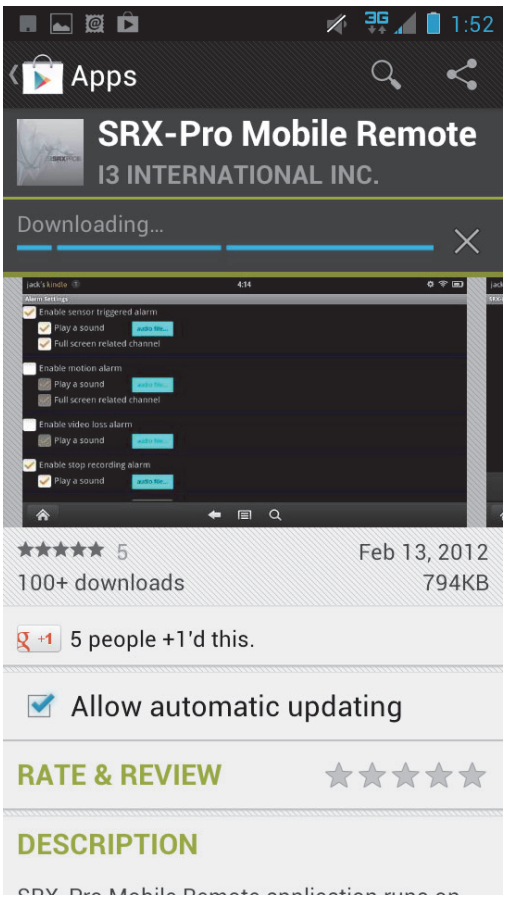

Étape 6.

Une fois que l'application a été téléchargée et installée sur votre appareil Android, localisez l'icône SRX-Pro dans le menu et lancez l'application.
L'écran de démarrage de SRX-Pro mobile à distance s'affichera.

Création et gestion des connexions à distance

Ajouter une nouvelle connexion à distance

Étape 1.

Pour ajouter une nouvelle connexion à distance dans l'application mobile à distance SRX-Pro, lancez l'application mobile à distance SRX-Pro, puis appuyez sur le bouton **Menu** de votre appareil Android. Appuyez sur **Connect**.

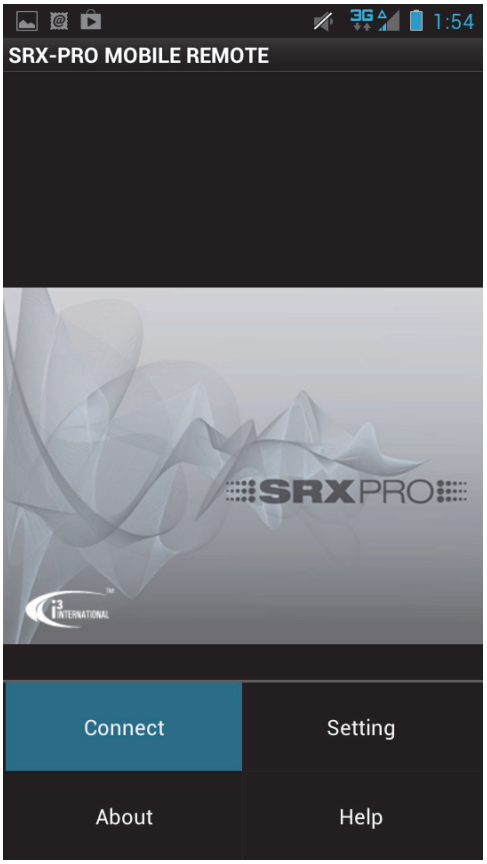

Étape 2.

Dans la fenêtre *Choose Server*, appuyez sur **Add New Server**.

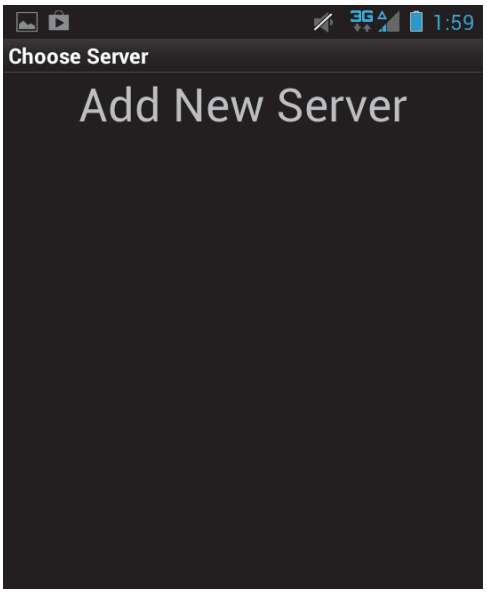

Étape 3.

La fenêtre *Add Server* apparaît maintenant.

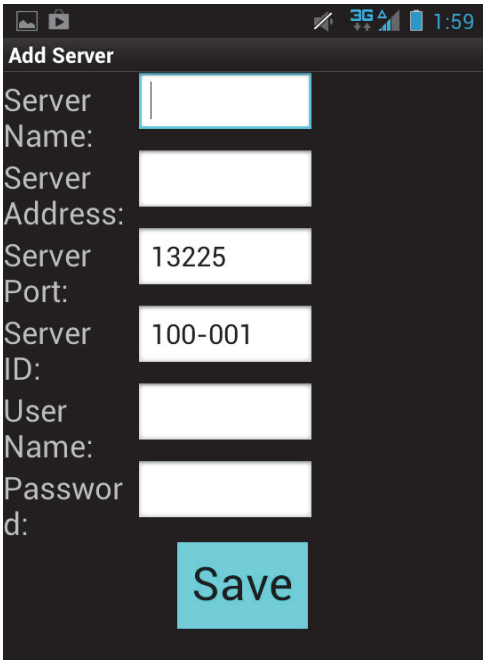

Dans la fenêtre *Add Server*, appuyez sur chaque champ vide afin d'y entrer les informations de votre serveur distant.

a. Entrez le **Server Name** - un nom descriptif pour le serveur.
b. Entrez le **Server Address** (IP du serveur). Cette valeur peut être soit statique soit DDNS (Dynamic Domain Name System). Vous pouvez vous procurer cette information via l'onglet Server Info Setup du serveur SRX-Pro.
c. Il est recommandé que vous conserviez la valeur par défaut du **Server Port** de **13225**. Si vous devez changer la valeur de ce port, contactez votre spécialiste IT afin d'obtenir de l'aide.

d. Entrez le **Server ID**. Il doit correspondre à l'ID serveur à distance, tel que figurant dans l'onglet Server Info Setup du serveur SRX-Pro
e. Entrez le **User name** et **Password**. Ceux-ci doivent correspondre aux informations des utilisateurs dans l'onglet User Management Setup du serveur SRX-Pro.
   Remarque : lorsque vous essayez de vous connecter au serveur distant, le système vérifie l'ID du serveur, son adresse IP, le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Si l'une de ces variables s'avère incorrecte, le logiciel à distance ne sera pas en mesure de se connecter au site.
f. **Appuyez sur Save** afin d'ajouter la nouvelle connexion à distance à la liste.

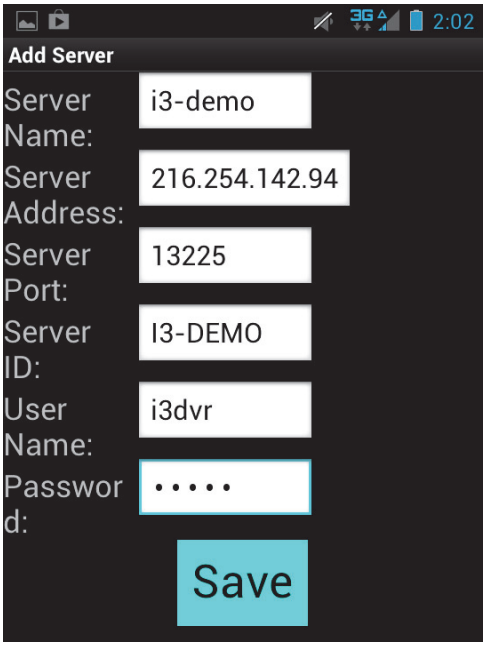

g. Appuyez sur **Yes** dans la boîte de dialogue de *Save setting(s)?*.

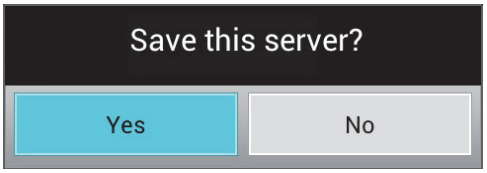

h. La nouvelle connexion sera sauvegardée dans la liste des connexions à distance.

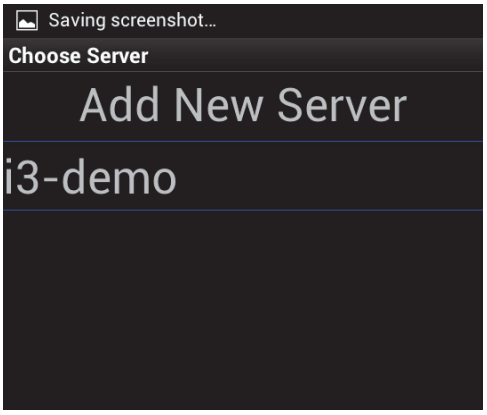

i. Répétez les étapes 1-3 afin d'ajouter d'autres connexions distantes au serveur SRX-Pro.

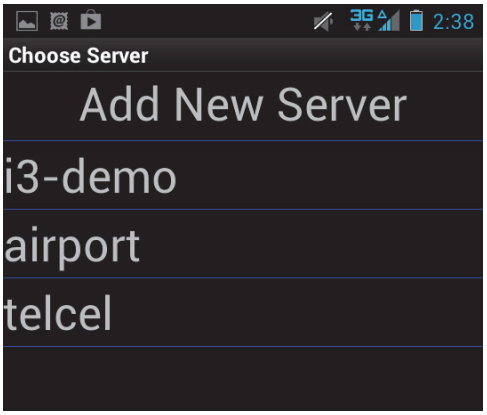

Modifier une connexion à distance existante

Lorsque des modifications ont été opérées sur le serveur à distance, tels que les changements d'adresse IP, des noms d'utilisateurs ou des mots de passe, de l'ID du serveur - vous vous devez de mettre à jour votre connexion à distance sauvegardée dans l'application mobile SRX-Pro, autrement vous ne serez plus en mesure de vous connecter à votre serveur à distance.

Étape 1.

Pour apporter une modification à la connexion à distance, lancez l'application mobile à distance SRX-Pro, puis appuyez sur le bouton **Menu** de votre appareil Android. Appuyez sur **Connect**.

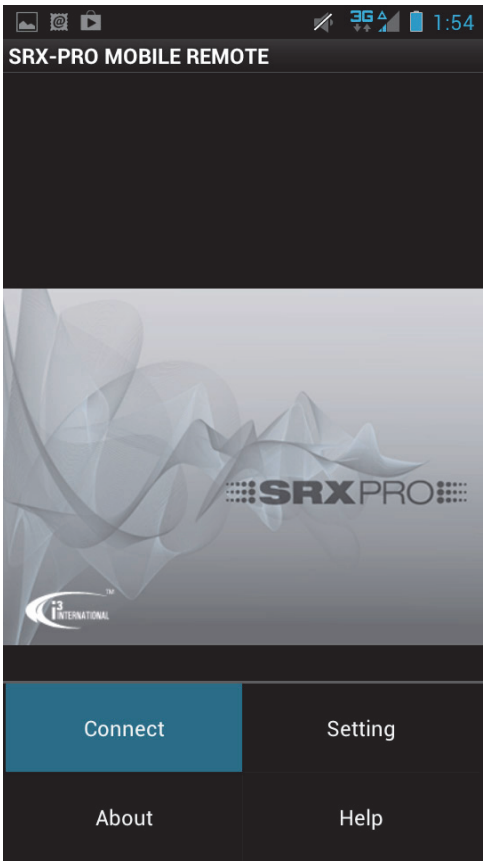

Étape 2.

Dans la fenêtre *Choose Server*, sélectionnez et maintenez la connexion au serveur à distance que vous souhaitez modifier jusqu'à ce que la fenêtre du menu s'affiche. Appuyez sur **Edit**.

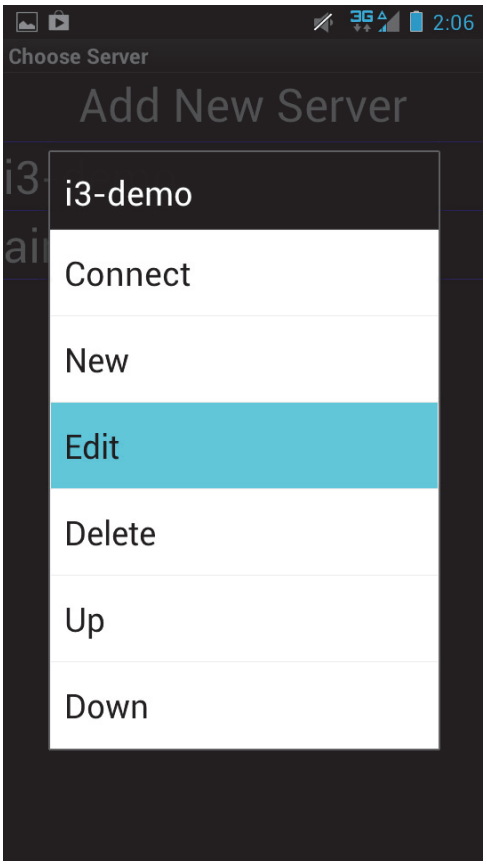

Étape 3.

Dans la fenêtre *Edit Server*, modifiez les paramètres du serveur : Server Name, Server Address, Server Port, Server ID, User Name ou Password. Appuyez sur **Save**.

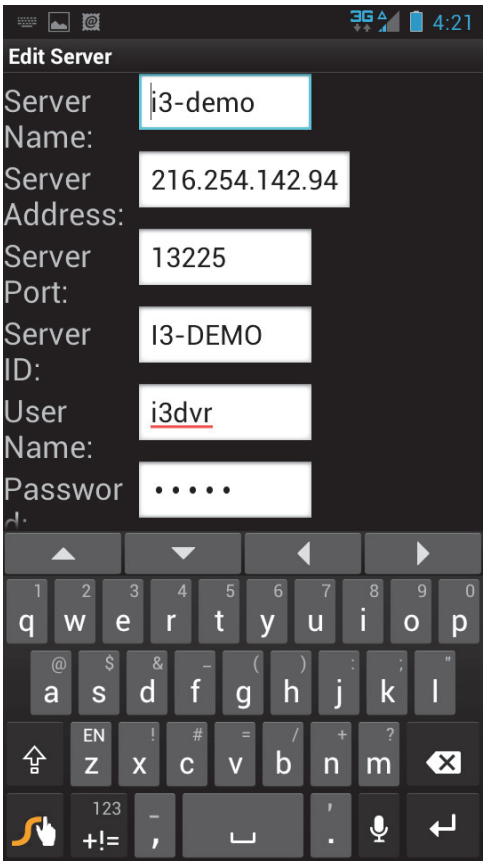

Étape 4.

Appuyez sur **Yes** dans la fenêtre *Save this server?*.

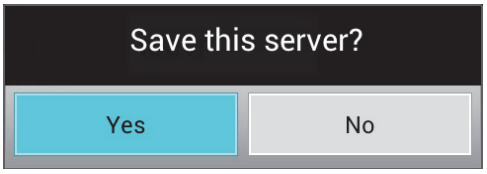

Supprimer une connexion à distance existante

Occasionnellement, vous pouvez souhaiter supprimer une connexion au serveur à distance de la liste des connexions à distance stockées.

Étape 1.

Pour supprimer une connexion à distance existante, lancez l'application mobile à distance SRX-Pro et ensuite appuyez sur bouton **Menu** de votre appareil Android. Appuyez sur **Connect**.

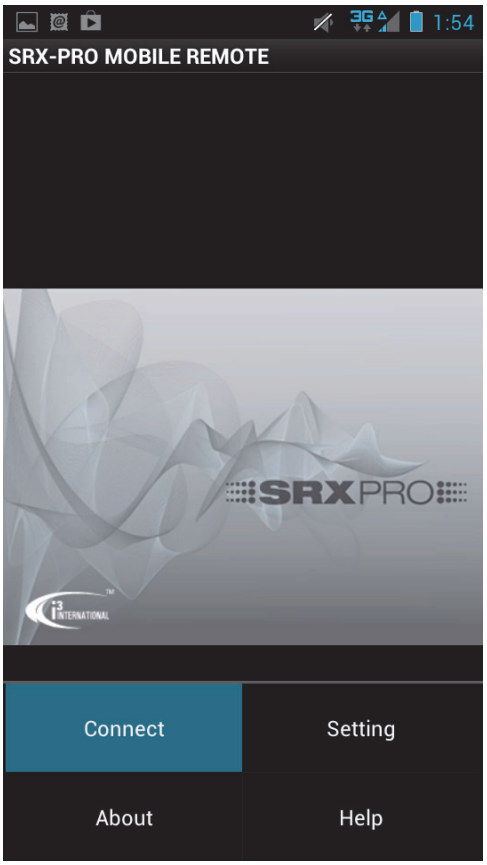

Étape 2.

Dans la liste *Choose Server*, sélectionnez et maintenez la connexion au serveur distant qui doit être retirée jusqu'à ce que la fenêtre du menu apparaisse. Appuyez sur **Delete**.

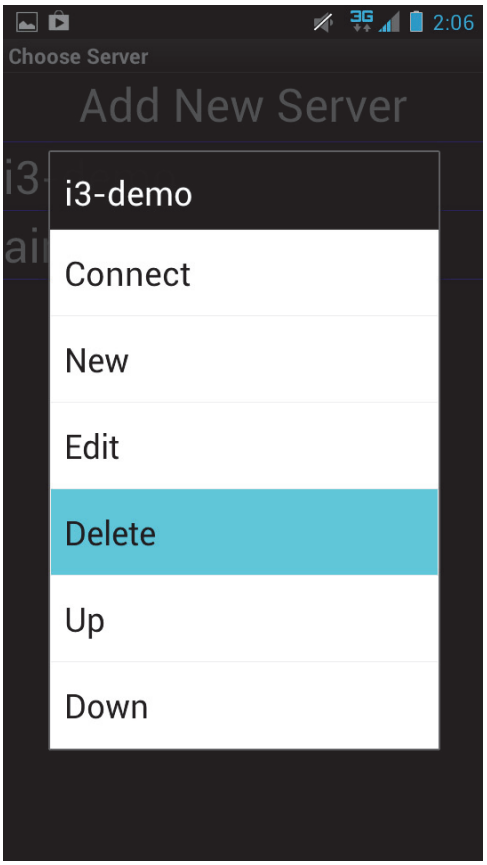

Étape 3.

Appuyez sur **Yes** dans la fenêtre *Delete server?*. La connexion au serveur sera retirée de la liste.

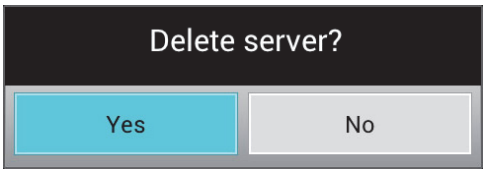

Organiser les connexions à distance

Pour plus de commodité, vous pouvez choisir d'organiser vos connexions à distance stockées dans un ordre spécifique.

Étape 1.

Pour organiser la liste de vos connexions à distances stockées, lancer l'application mobile à distance SRX-Pro et ensuite appuyez sur le bouton **Menu** de votre appareil Android. Appuyez sur **Connect**.

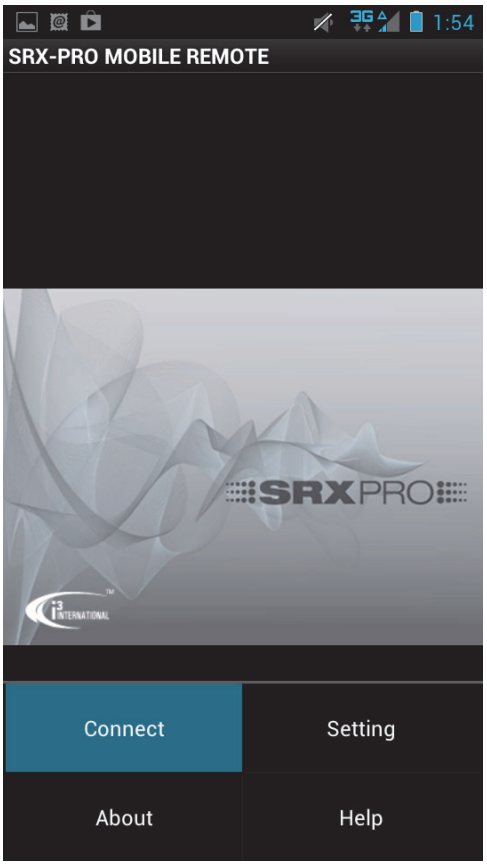

Étape 2.

Dans la liste *Choose Server*, sélectionnez et maintenez la connexion au serveur distant qui doit être déplacée **Up** ou **Down** dans la liste jusqu'à ce que la fenêtre du menu apparaisse.
Appuyez sur **Up** ou **Down** dans le menu afin de déplacer la connexion à distance sélectionnée dans la liste. Répétez les étapes 1-2 jusqu'à ce que vos connexions à distance soient triées dans l'ordre de votre choix.

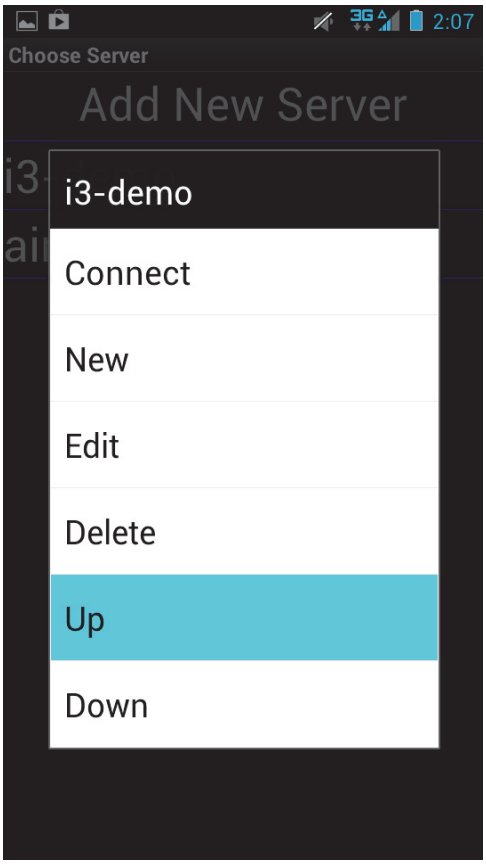
2:07
Choose Server
Add New Server
i3-demo
Connect
New
Edit
Delete
Up
Down

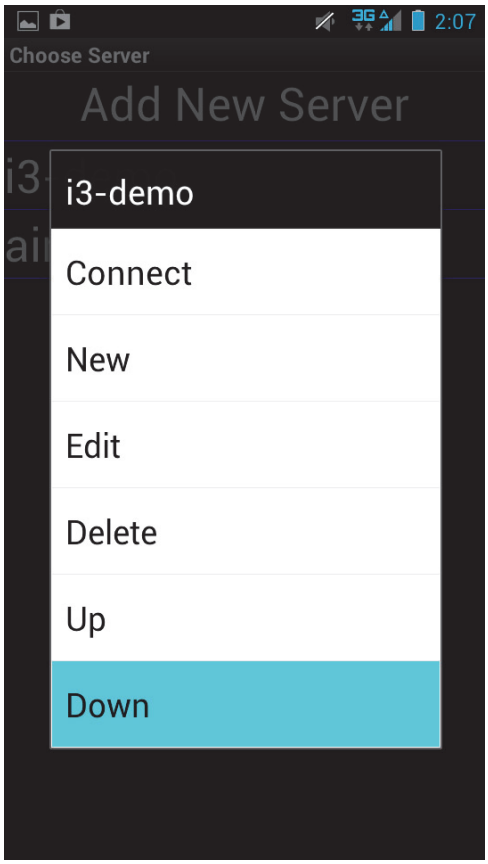
2:07
Choose Server
Add New Server
i3-demo
Connect
New
Edit
Delete
Up
Down

Se connecter au serveur à distance

Étape 1.

Pour vous connecter à un serveur distant SRX-Pro à l'aide de votre appareil Android, lancez l'application mobile à distance SRX-Pro et ensuite appuyez sur le bouton **Menu** de votre appareil Android. Appuyez sur **Connect**.

Étape 2.

1. Dans la fenêtre *Choose Server*, sélectionnez et maintenez le serveur à distance auquel vous souhaitez vous connecter jusqu'à ce que la fenêtre du menu apparaisse. Appuyez sur **Connect**.

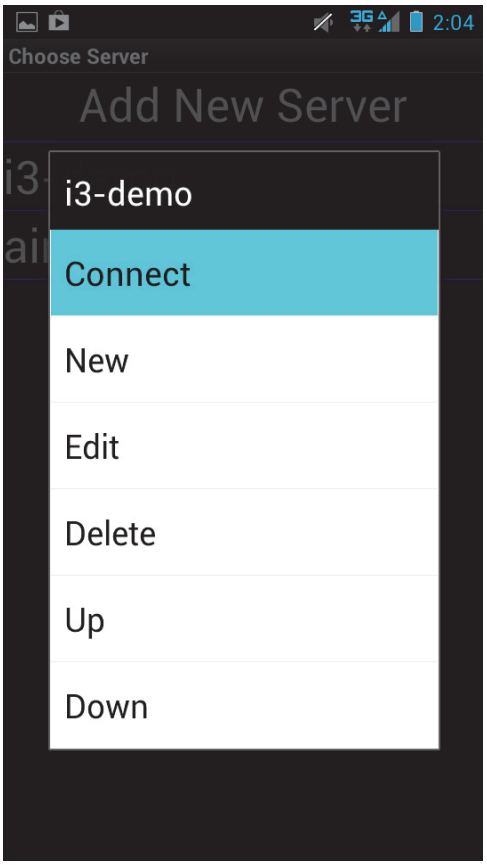

2. Balayez vers la gauche afin d'afficher la série de canaux suivante dans le mode d'affichage d'écran que vous avez sélectionné (dans cet exemple - quad, 4 divisions) ou bien balayez vers la droite afin d'afficher la série de canaux précédente.

Remarque : lorsque vous essayez de vous connecter au serveur distant, le système vérifie l'ID du serveur, son adresse IP, le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Si l'une de ces variables s'avère incorrecte, le logiciel à distance ne sera pas en mesure de se connecter au site.

3. Double-appuyez sur le canal souhaité dans l'écran partagé afin de l'afficher en mode plein écran. Balayez vers la gauche pour afficher la canal suivant ou bien balayez vers la droite pour afficher le canal précédent.

4. Pour revenir en mode écran partagé, appuyez sur le bouton **Back** de votre appareil Android.

Étape 3.

1. Pour vous connecter à un serveur différent, appuyez sur le bouton **Menu** de votre appareil Android et sélectionnez **Connect** dans le menu.

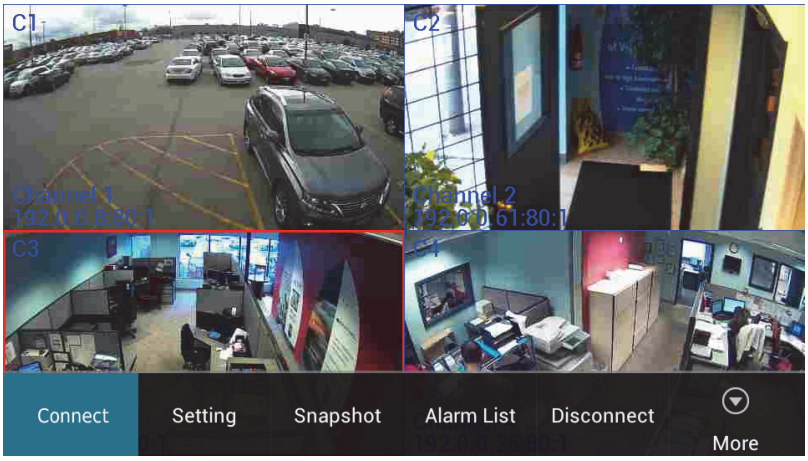

2. Dans la fenêtre *Choose Server*, le serveur actif est identifié. Dans la capture d'écran ci-dessous, l'appareil Android est connecté au serveur distant qui s'intitule "i3-demo".
Sélectionnez et maintenez un autre serveur à distance auquel vous souhaitez vous connecter jusqu'à ce que la fenêtre du menu apparaisse.

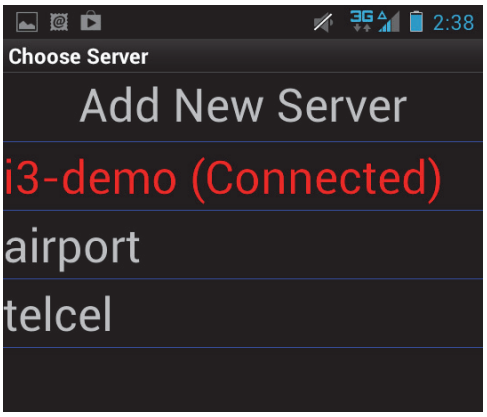

3. Dans le menu, appuyez sur **Connect**.

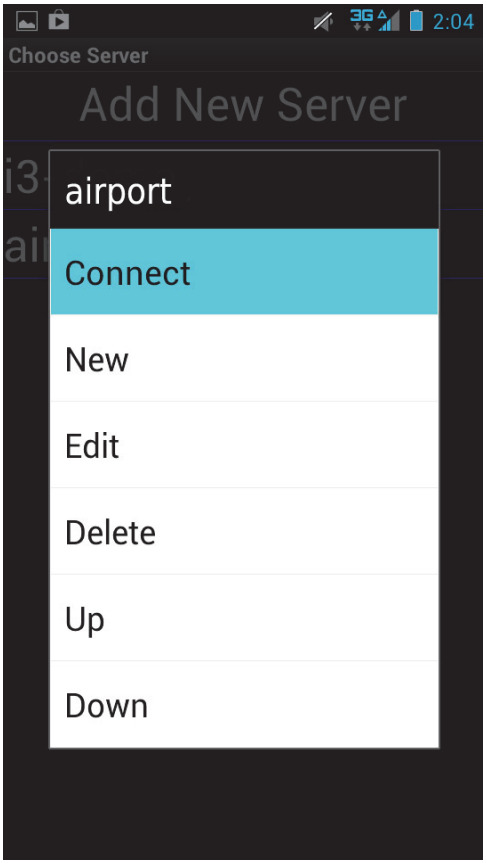

4. Appuyez sur **Yes** dans la fenêtre de confirmation de déconnexion.

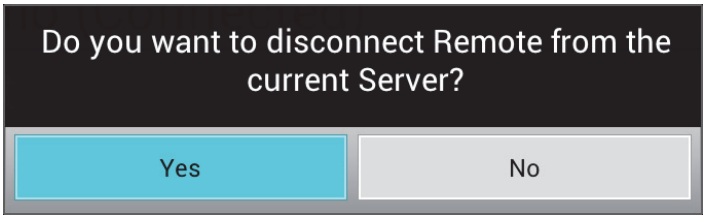

5. Le serveur actuel sera déconnecté et la nouvelle connexion sera établie avec le serveur SRX-Pro sélectionné dans la liste. L'écran partagé avec les canaux disponibles s'affichera. Balayez vers la gauche afin d'afficher la série de canaux suivante dans le mode d'affichage d'écran que vous avez sélectionné (dans cet exemple - quad, 4 divisions) ou bien balayez vers la droite afin d'afficher la série de canaux précédente.

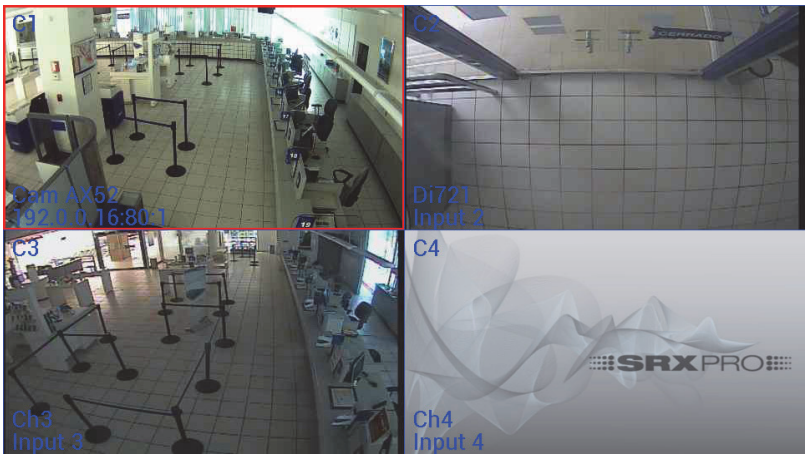

Se déconnecter du serveur à distance

Lorsque vous avez terminé de naviguer sur les canaux vidéo à distance, déconnectez-vous du serveur à distance afin d'éviter le flux non-souhaitable des données vers votre appareil.

Étape 1.

Appuyez sur le bouton **Menu** de votre appareil Android et appuyez sur **Disconnect**.

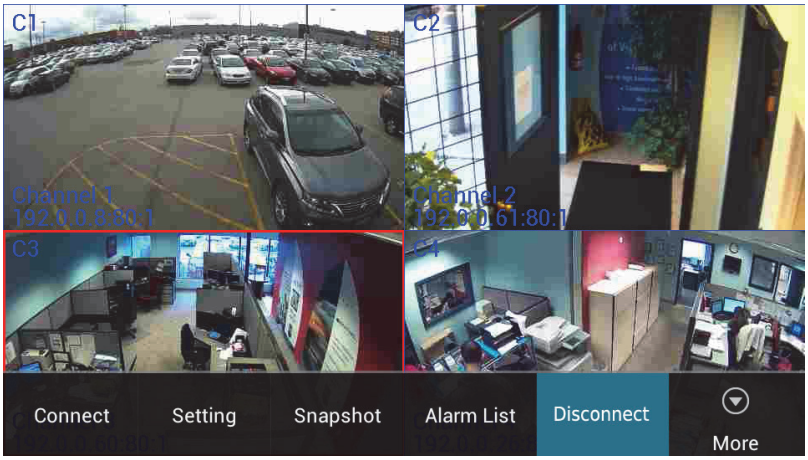

Étape 2.

Appuyez sur **Yes** dans la fenêtre de confirmation de déconnexion.

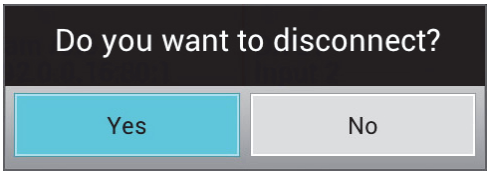

Étape 3.

L'écran de démarrage de SRX-Pro mobile distant s'affichera.

2:31
SRX-PRO MOBILE REMOTE
SRXPRO
i3 INTERNATIONAL

Configurer les paramètres de connexion à distance

L'application mobile à distance SRX-Pro permet d'apporter des modifications à la connexion à distance. Afin d'accéder aux paramètres, connectez vous au serveur à distance en premier.

Une fois que vous êtes connecté au serveur de votre choix, appuyez sur le bouton **Menu** de votre appareil Android. Appuyez sur **Setting** dans le menu.

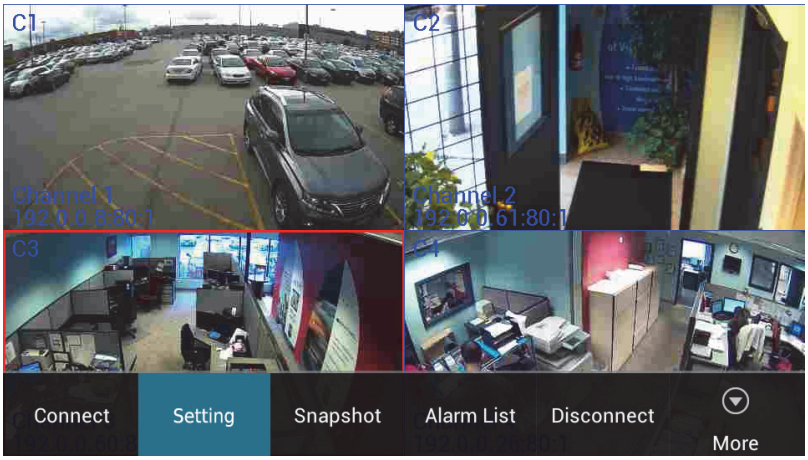

La fenêtre des paramètres s'affichera.

Mode paramétrage connecté

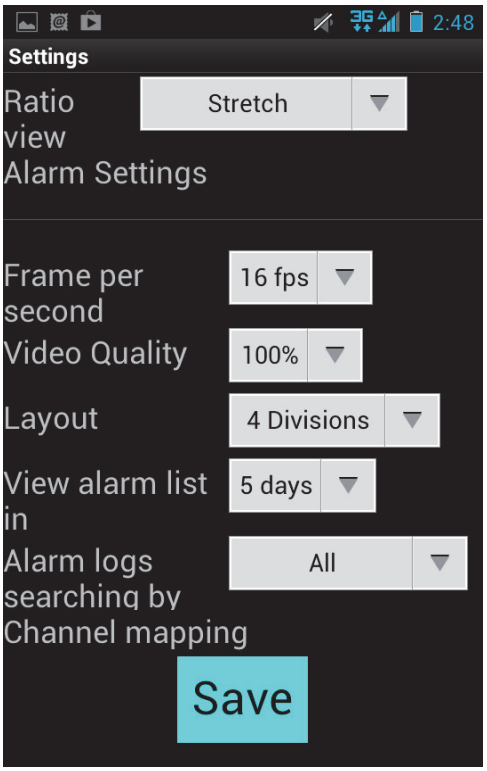

Offline Settings Mode

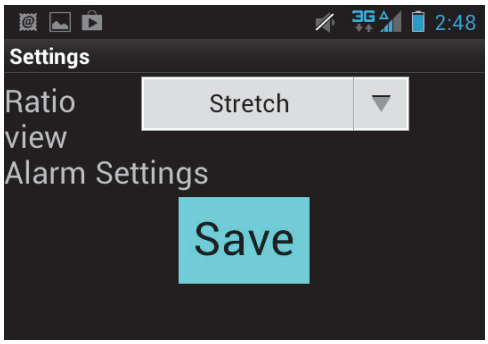

Ratio View

Remarque : ce paramètre est également disponible en mode déconnecté.

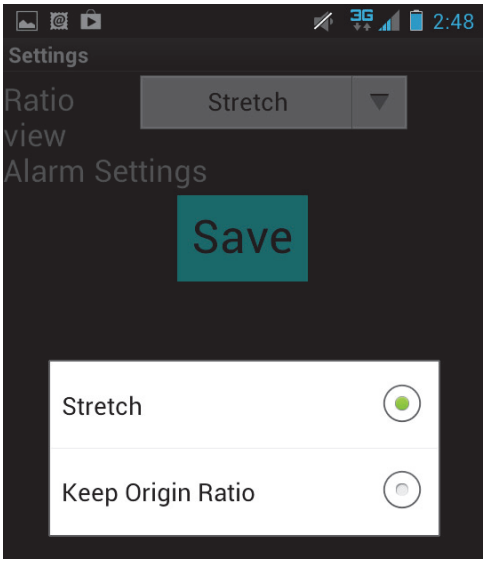

La vue selon ratio peut être réglée sur :
> **Stretch** : étire l'image pour l'ajuster à la résolution de votre appareil Android
> **Keep Origin Ratio**

Alarm Settings

Remarque : ce paramètre est également disponible en mode déconnecté.
Le paramétrage de l'alarme permet de configurer des alertes en réponse aux événements du serveur.

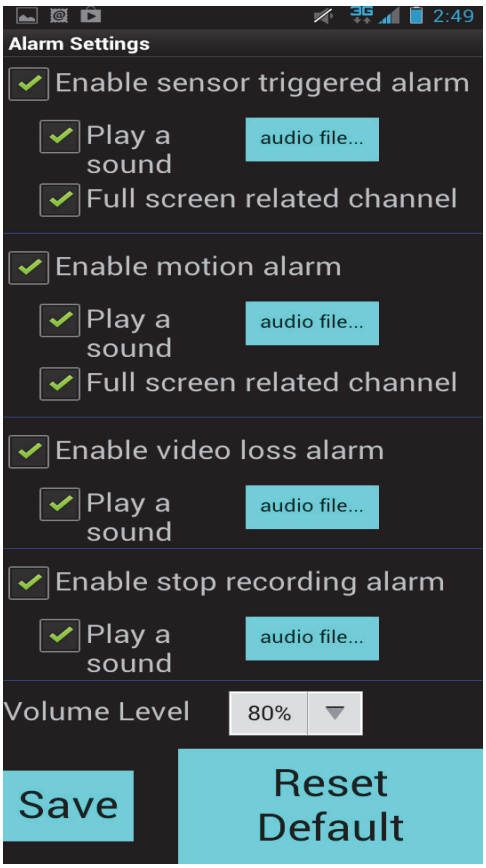

Enable sensor triggered alarm. Cochez cette case afin d'activer une alerte chaque fois qu'une alarme sensorielle a été déclenchée sur un serveur distant connecté.
Deux types d'alertes sont possibles pour ce type d'alarme :

1. Cochez la case **Play a sound** afin d'activer une alerte sonore en réponse au déclenchement d'une alarme sensorielle sur un serveur distant connecté.
   Appuyez sur le bouton **audio file...** afin de rechercher le fichier audio personnalisé qui sera joué chaque fois que l'alarme sensorielle aura été déclenchée.
2. Cochez la case **Full screen related channel** afin d'afficher le canal lié à l'alarme sensorielle en mode plein écran sur votre appareil Android. Pour que cette fonction soit disponible, le canal doit d'abord être attribué au capteur (s) activé (s) du côté du serveur SRX-Pro.

Enable motion alarm. Cochez cette case afin d'activer une alerte chaque fois qu'une alarme de mouvement a été déclenchée sur un serveur distant connecté.
Deux types d'alertes sont possibles pour ce type d'alarme :

1. Cochez la case **Play a sound** afin d'activer une alerte sonore en réponse au déclenchement d'une alarme de mouvement sur un serveur distant connecté.
   Appuyez sur le bouton **audio file...** afin de rechercher le fichier audio personnalisé qui sera joué chaque fois que l'alarme de mouvement aura été déclenchée..
2. Cochez la case **Full screen related channel** afin d'afficher le canal liée à l'alarme de mouvement en mode plein écran sur votre appareil Android. Pour que cette fonction soit disponible, la détection de mouvement se doit d'être activée sur un ou plusieurs canaux du côté du serveur SRX-Pro

Enable video loss alarm. Cochez cette case afin d'activer une alerte chaque fois que l'alarme d'interruption de la vidéo a été déclenchée sur un serveur distant connecté.

1. Cochez la case **Play a sound** afin d'activer une alerte sonore en réponse au déclenchement de l'alarme d'interruption de la vidéo sur un serveur distant connecté.
   Appuyez sur le bouton **audio file...** afin de rechercher le fichier audio personnalisé qui sera joué chaque fois que l'alarme d'interruption de la vidéo aura été déclenchée

Enable stop recording alarm. Cochez cette case afin d'activer une alerte chaque fois que le serveur distant connecté a cessé d'enregistrer.

1. Cochez la case **Play a sound** afin d'activer une alerte sonore chaque fois que le serveur distant connecté a cessé d'enregistrer.
   Appuyez sur le bouton **audio file...** afin de rechercher le fichier audio personnalisé qui sera joué chaque fois que le serveur distant connecté a cessé d'enregistrer

Volume Level. Réglez le niveau sonore des alertes audio.

Sélectionnez et appuyez sur **Save** afin d'enregistrer toutes modifications apportées à cette configuration.

Sélectionnez et appuyez sur **Reset Default** afin de restaurer tous les paramètres d'usine par défaut.

Frame per second

Remarque : ce paramètre est disponible seulement en mode connecté.

Le paramètre **Frame per second** permet de configurer la fréquence d'affichage des images de l'application mobile à distance SRX-Pro. Ce paramètre s'applique à tous les canaux du site distant connecté.
La vitesse de défilement des images peut être réglée de 1 fps à 10 fps.
Plus la vitesse de défilement des images sera basse, plus la vidéo apparaîtra saccadée. Cependant, si Connection a été réglé sur le plan tarifaire propre à votre appareil, une vitesse de défilement des images plus basse signifie aussi que vous utiliserez un volume plus faible de données.
Une vitesse de défilement des images plus haute signifie également que vous utiliserez un volume plus important de données lorsque Connection a été réglé sur le plan tarifaire propre à votre appareil.

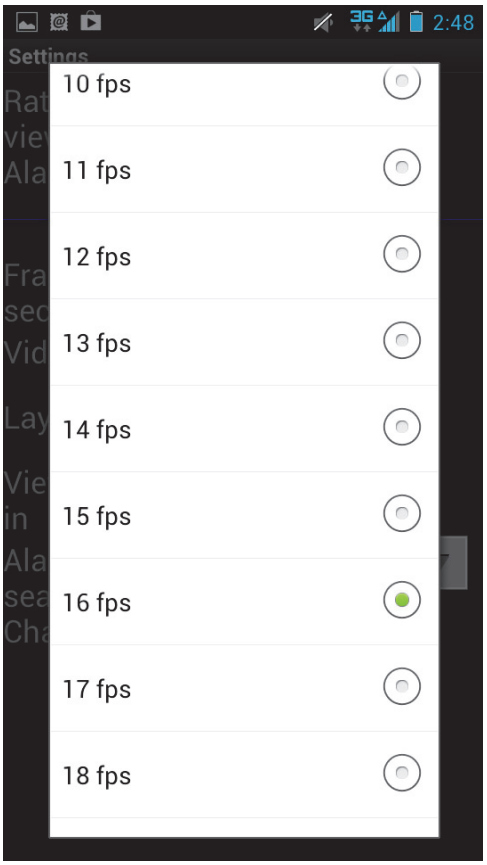

Video Quality

Remarque : ce paramètre est disponible seulement en mode connecté.

Le paramètre **Video Quality** permet de configurer la qualité de la vidéo transmise par l'application mobile à distance SRX-Pro. Ce paramètre s'applique à tous les canaux du site distant connecté.
Video Quality peut être réglé sur **10% - 100%**.
Plus la qualité de la vidéo est faible, plus l'image apparaitra granuleuse. Lorsque connecté en utilisant le plan tarifaire de l'appareil, une qualité plus faible de la vidéo signifie aussi que vous utilisez un volume plus faible de données.
Plus la vitesse de défilement des images est élevée, plus la vidéo apparaitra de qualité. Une définition plus haute de la vidéo signifie également que vous utiliserez un volume plus important de données lorsque connecté en utilisant le plan tarfifaire de l'appareil.

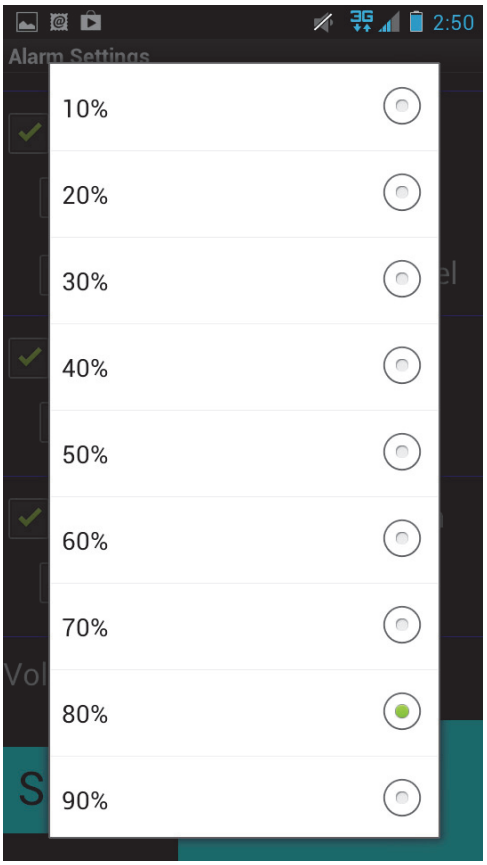

Layout

Remarque : ce paramètre est disponible seulement en mode connecté.

Le paramètre **Layout** vous permet de choisir le nombre de canaux que vous pouvez afficher en même temps sur votre appareil Android.
Les choix disponibles sont **1 Division**, **4 Divisions**, **8 Divisions**, **9 Divisions**, **16 Divisions**, **25 Divisions et 36 Divisions**.

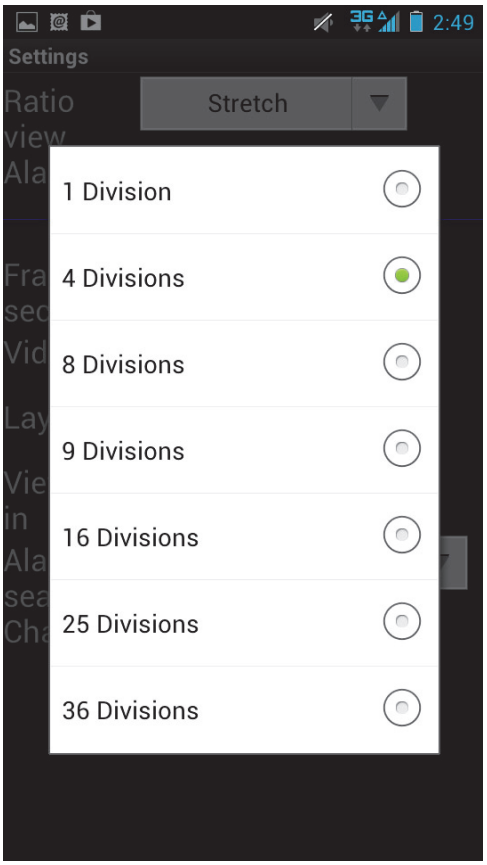

View alarm list in

Remarque : ce paramètre est disponible seulement en mode connecté.

L'application mobile à distance SRX-Pro affiche la liste des journaux d'événement des alarmes pour un nombre X de jours passé (s) correspondant (s) à la valeur attribuée à ce paramètre. Les réglages possibles sont **1-5 days**.

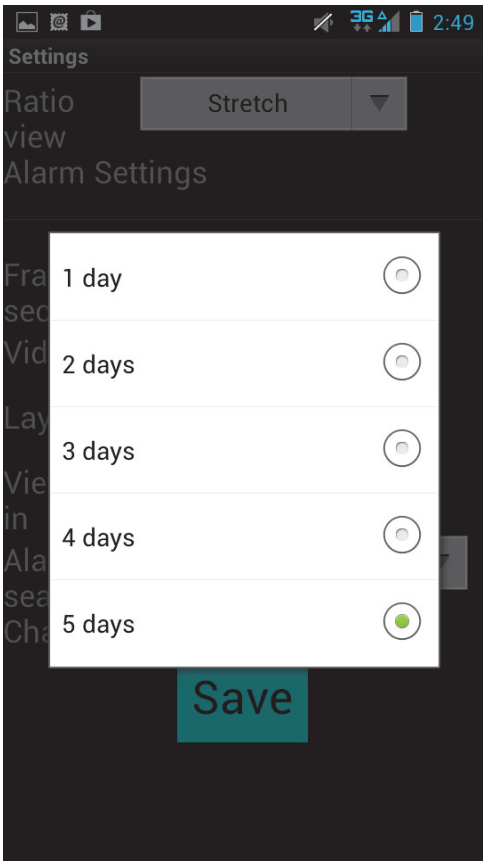

Alarm logs searching by

Remarque : ce paramètre est disponible seulement en mode connecté.

Ce paramètre applique le filtre rapide par défaut à la liste des journaux d'alarme en fonction du type d'événement. Vous serez en mesure de modifier les options de ce filtre après avoir lancé le rapport des journaux.
Les réglages disponibles du filtre rapide sont les suivants : **All**, **Motion**, **Sensor**, **Stop recording** et **Video loss**.

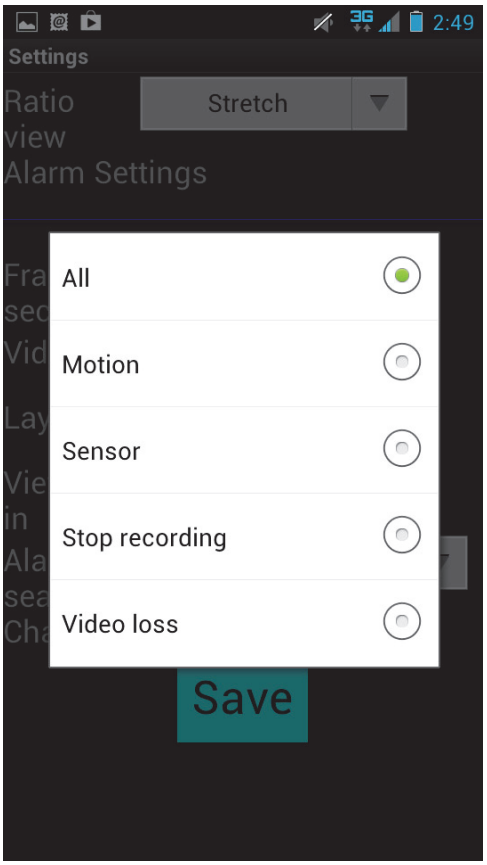

Channel mapping

Remarque : ce paramètre est disponible seulement en mode connecté.

Disposez des canaux du serveur connecté de la manière qui est la plus pratique pour vous.
Par exemple, si vous avez réglé **Layout** sur **4 divisions** par défaut, attribuez aux canaux 1-4 quatre des entrées vidéo les plus importantes pour vous, pour un affichage rapide. De cette manière, les canaux les plus importants seront affichés en premier une fois que vous vous serez connecté à votre serveur distant via votre appareil Android.

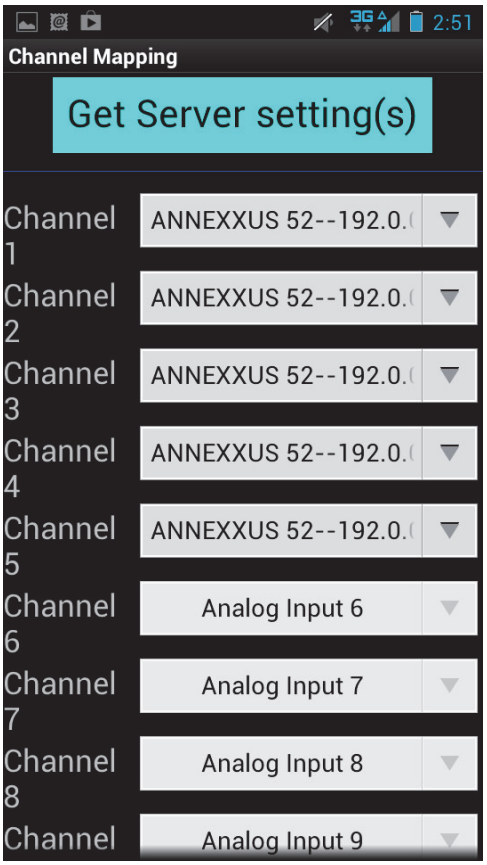
2:51
Channel Mapping
Get Server setting(s)
Channel 1
ANNEXXUS 52--192.0.
Channel 2
ANNEXXUS 52--192.0.
Channel 3
ANNEXXUS 52--192.0.
Channel 4
ANNEXXUS 52--192.0.
Channel 5
ANNEXXUS 52--192.0.
Channel 6
Analog Input 6
Channel 7
Analog Input 7
Channel 8
Analog Input 8
Channel
Analog Input 9

Rechercher dans les journaux d'alarmes

Vous pouvez rechercher dans les journaux d'alarmes de votre site distant connecté via votre application mobile à distance SRX-Pro.
Commencez par vous connecter au serveur distant via l'application mobile à distance SRX-Pro.

Une fois que vous vous êtes connecté au serveur de votre choix, appuyez sur le bouton **Menu** de votre appareil Android.
Appuyez sur **Alarm List** dans menu.

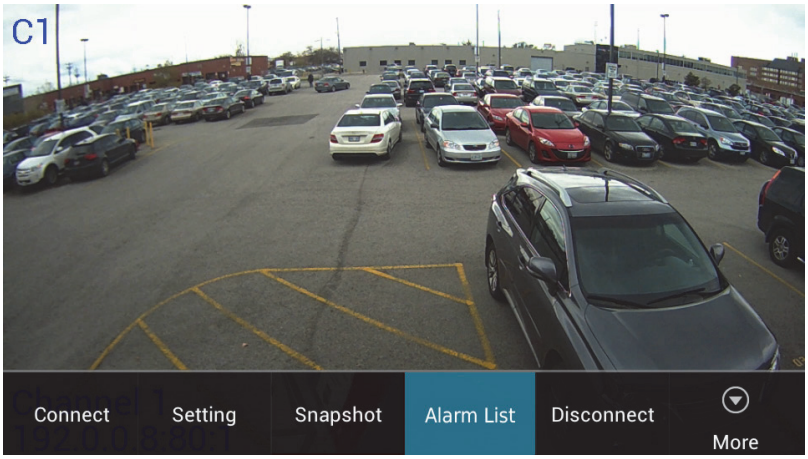

La fenêtre *History Alarms* s'affiche. Les journaux pour les 1 à 5 jours derniers sont affichés. Pour augmenter / diminuer la taille de l'historique des journaux, vous devez configurer setting.

Le journal des alarmes s'affichera en soit : **All**, **Motion**, **Sensor**, **Stop Recording** ou **Video Loss**, en fonction de la valeur par défaut de setting.
Vous pouvez modifier le réglage du filtre à tout moment. Appuyez sur le menu déroulant **Filter by** afin de sélectionner votre filtre.
Dans l'exemple ci-dessous, le filtre **Stop Recording** a été appliqué au journal des alarmes afin d'afficher uniquement les événements de type Stop Recording.

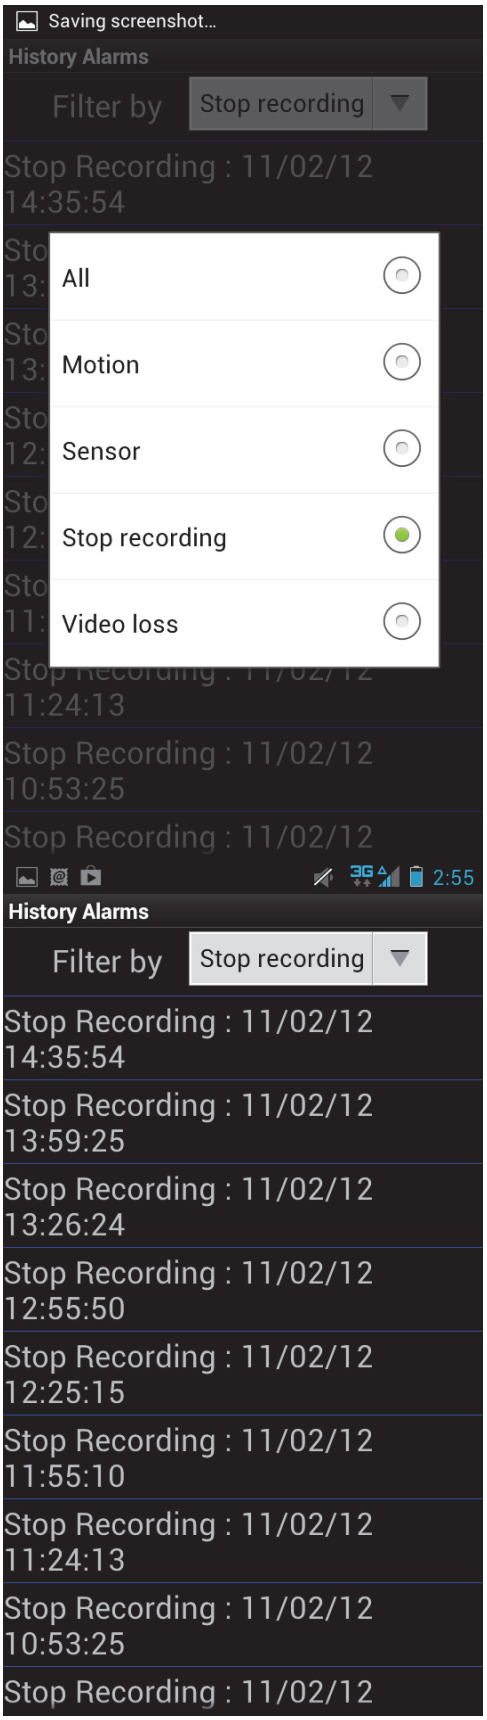
Saving screenshot...
History Alarms
Filter by
Stop recording
Stop Recording : 11/02/12 14:35:54
All
Motion
Sensor
Stop recording
Video loss
11:24:13
Stop Recording : 11/02/12 10:53:25
Stop Recording : 11/02/12
2:55
History Alarms
Filter by
Stop recording
Stop Recording : 11/02/12 14:35:54
Stop Recording : 11/02/12 13:59:25
Stop Recording : 11/02/12 13:26:24
Stop Recording : 11/02/12 12:55:50
Stop Recording : 11/02/12 12:25:15
Stop Recording : 11/02/12 11:55:10
Stop Recording : 11/02/12 11:24:13
Stop Recording : 11/02/12 10:53:25
Stop Recording : 11/02/12

Contrôle d'une caméra PTZ

Vous pouvez contrôler à distance une caméra PTZ se trouvant sur votre site distant connecté via votre application mobile à distance SRX-Pro.
Commencez par vous connecter au serveur distant via l'application mobile à distance SRX-Pro.

Une fois que vous êtes connecté au serveur de votre choix, double-appuyez sur le canal PTZ dans l'écran partagé afin de l'afficher en mode plein écran.
Remarque : si vous ne voyez pas votre canal PTZ dans l'écran partagé qui est affiché sur votre téléphone, continuer de balayer l'écran vers la gauche afin d'afficher la série de canaux suivante jusqu'à ce que vous trouviez le canal PTZ.

Puis, appuyez et maintenez l'écran dans la direction dans laquelle vous souhaitez que le canal PTZ s'incline.
Par exemple, pour pencher à droite, appuyez et maintenez la zone droite de l'écran et attendez que le canal PTZ s'incline dans la direction que vous avez choisie. Ôtez vos doigts de l'écran afin que la caméra cesse de s'incliner.
Pincez pour zoomer ou bien au contraire desserrez pour dé-zoomer.

Réaliser une capture

l'application mobile à distance SRX-Pro vous permet de réaliser des captures de la vidéo transmise en direct par le site distant connecté.

Étape 1.

Pour réaliser la capture, commencez par vous connecter au serveur distant via l'application mobile à distance SRX-Pro. Lorsque l'écran partagé par défault s'affiche, appuyez sur le canal souhaité sur l'écran.
Le canal sélectionné comportera une bordure rouge autour de son image. Dans l'exemple ci-dessous, le canal 1 a été sélectionné.

Double-appuyez sur le canal désiré afin de l'afficher en mode plein écran (en option). Si vous ignorez cette étape, l'application va capturer le canal actuellement sélectionné dans l'écran partagé (celui avec la bordure rouge autour de l'image).

Étape 2.

Appuyez sur le bouton **Menu** de votre appareil Android et ensuite appuyez sur **Snapshot** dans le menu.

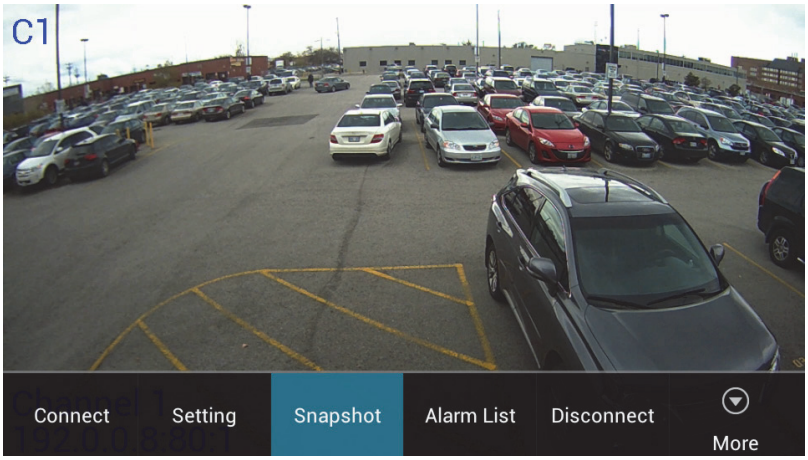

Étape 3.

Un message similaire à celui ci-dessous sera affiché contenant le nom du fichier de la capture et son emplacement sur votre téléphone.
Toutes les captures seront nommées avec le format suivant : Canal##_Résolution_AAAA_MM_JJ_HH_MM_SS.jpg
Appuyez sur **OK** pour fermer cette fenêtre de confirmation.

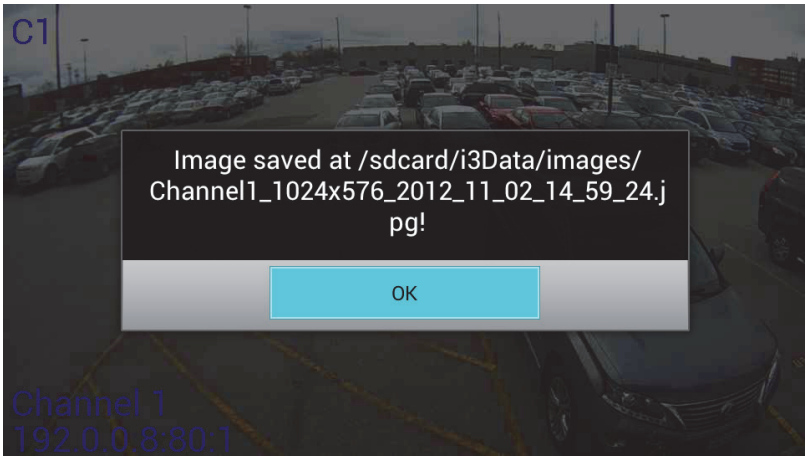

Étape 4.

Pour localiser votre nouvelle capture, allez dans **File Manager** sur votre téléphone. Appuyez sur **Internal phone storage**.

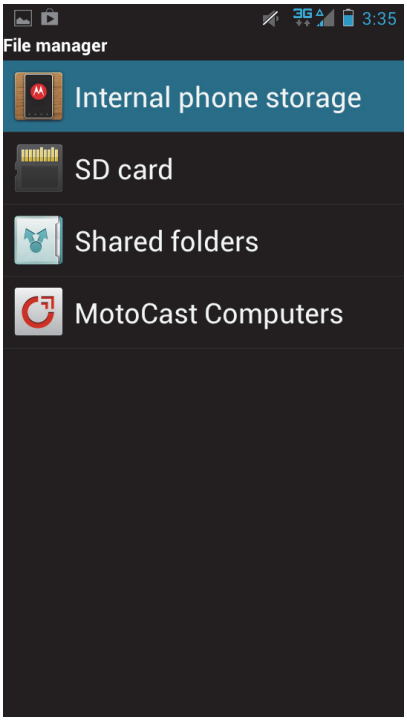

Étape 5.

Allez dans **i3data** > **images** et localisez le fichier de votre capture.

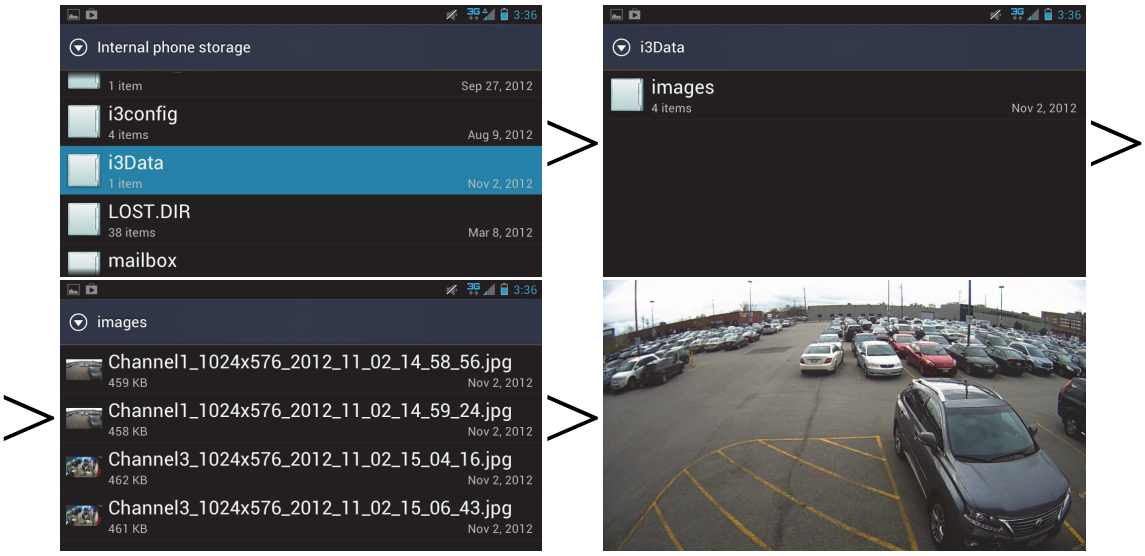

Raccourcis clavier

Les raccourcis clavier suivants sont pris en charge par l'application mobile à distance SRX-Pro pour Android.

TOUCHE	FONCTION
Barre d'espace	Commutateur multi-vues
N	Canal (aux) suivant (s)
P	Canal (aux) précédent (s)
T	Capturer
D	Se déconnecter
M	Réduire
A	À propos
H	Aide
Contrôle PTZ :	
S	Gauche
F	Droite
E	Haut
X	Bas
W	Gauche haut
Z	Gauche bas
R	Droite haut
C	Droite bas
I	Zoomer
O	Dé-zoomer
Écran tactile	
Glissé vers la gauche (haut)	Canal (aux) suivant (s)
Glissé vers la droite(bas)	Canal (aux) précédent (s)
Appui	Focus canal
Double-appui	Canal plein écran
Contrôle PTZ :	
Maintien région gauche	Gauche
Maintien région droite	Droite
Maintien région haut	Haut
Maintien région bas	Bas
Maintien région gauche haut	Gauche haut
Maintien région gauche bas	Gauche bas
Maintien région droite haut	Right haut

Maintien région droite bas	Right bas
Pincement	Zoomer
Desserrement	Dé-zoomer

Quitter l'application

Lorsque vous avez terminé de travailler avec l'application SRX-Pro, fermez / quitter l'application afin d'éviter un flux non-souhaitable de données en direction de votre appareil Android. L'application sera automatiquement déconnectée du serveur distant lors de sa fermeture.
Si vous souhaitez stopper la transmission vidéo, mais voulez continuer à travailler avec l'application SRX-Pro, préférez dans ce cas-là vous Déconnecter du serveur distant.

Pour quitter l'application, appuyez sur le bouton **Back** de votre appareil Android jusqu'à ce que vous voyiez la fenêtre de confirmation de sortie OU appuyez sur le bouton **Menu** de votre appareil Android et appuyez sur **More** dans le menu.

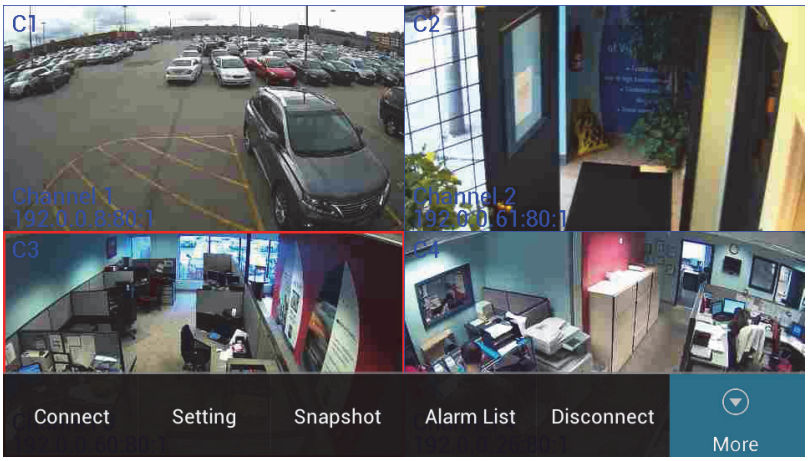

Appuyez sur **Close** dans le menu.

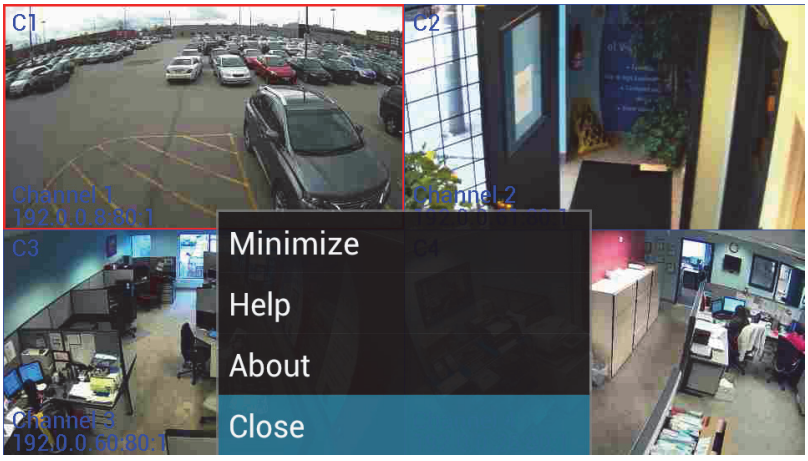

Appuyez sur **Yes** dans la fenêtre de confirmation de sortie.

Do you want to exit application?
Yes
No

i³ INTERNATIONAL INC.

1.866.840.0004
www.i3international.com

U.S.A. 1967 Wehrle Drive, Suite 1
PMB# 034 Buffalo,
NY 14221

Canada 780 Birchmount Road,
Unit 16, Scarborough.
ON, M1K 5H4